

Soudronic FBB 5600 R

étireur soudeur ● unité de poudre ● unité de vernissage ● convertisseur

Soudeuse d'occasion de qualité de type FBB 5000 avec système d'application de poudre Frei APC pour la protection du joint intérieure et unité de vernissage au rouleau extérieur. Y compris Sabatec ULTRAFILTER (unité Discon) et HYFRA VWK 220/1 refroidisseur d'eau. Landert convertisseur de fréquence rotatif.


Spécifications techniques




CazProductNuméro CPN	6003
Nom	Soudronic FBB 5600 R
Outillage	73 mm
Année de construction	1992
Hauteur min. de la boîte	90 mm
Hauteur max. de la boîte	140 mm
Diamètre minimum de la boîte / des fonds	52 mm
Diamètre maximum de la boîte / des fonds	105 mm
Forme de la boîte	round
Vitesse jusqu'à	600 cans per minute

Vidéos

Il n'y a aucune vidéo pour ce produit.

Photos

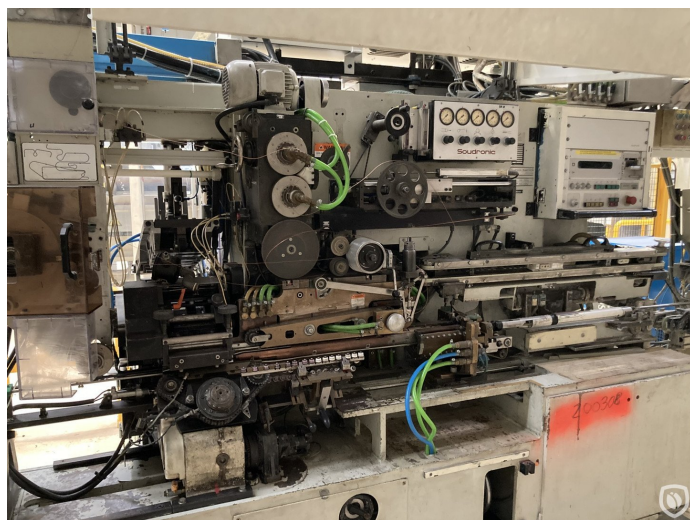

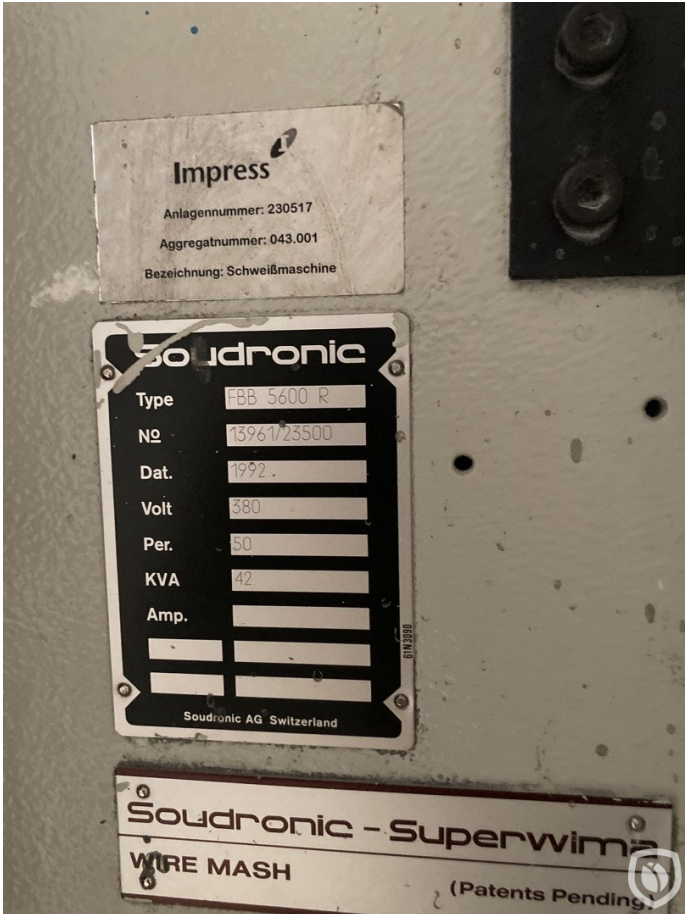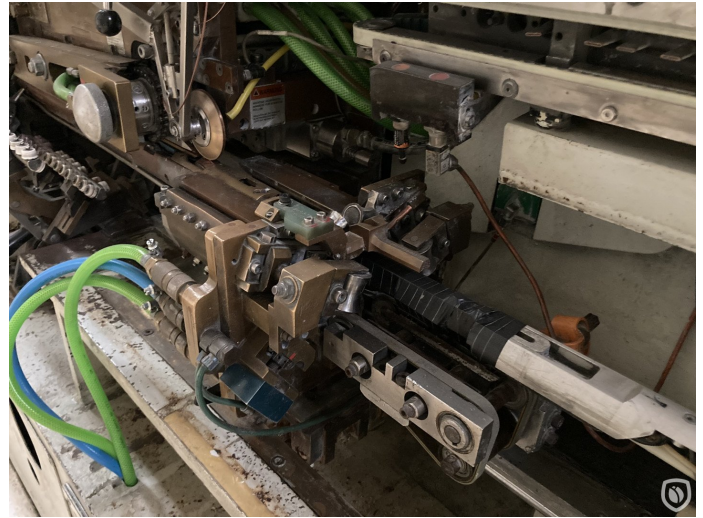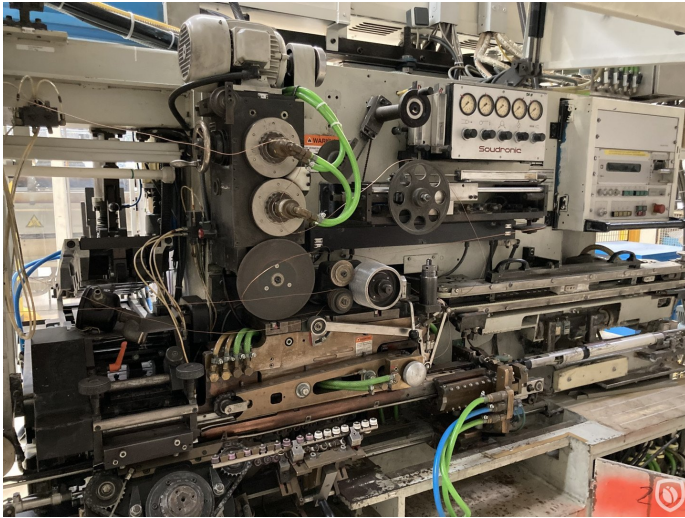









AP

HYFRA Industriekühlanlagen GmbH

Industriepark 54
56593 Krummel
Telefon: 0 26 87 / 8 98-0
Telefax: 0 26 87 / 8 98 25



Die Kälte-Spezialisten

Maschinentyp:					
Maschinennummer:					
Baujahr:					
Kälteleistung:	Q _a [W]				
Umgebungstemperatur max.:	t _{a,max} [°C]				
zulässiger Betriebsüberdruck:	p _{max} [bar]				
Kältemittel:					
Kältemittelmenge:	m ₁ [kg]				
Spannung:	U [V]				
Frequenz:	f [Hz]				
Betriebsstrom max.:	I _{max} [A]				
Anschlußleistung:	P [kW]				
Vorsicherung max.:	[A]				
Gewicht:	m ₂ [kg]				
Gewicht mit Wasserfüllung:	m ₃ [kg]				



Erzeugnis bzw. Einrichtung enthält oder benötigt zum Funktionieren vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase

Kältemittel:

<input type="checkbox"/> R 23 (GWP 14800*)	<input type="checkbox"/> R 32 (GWP 675*)	<input checked="" type="checkbox"/> R 134A (GWP 1430*)
<input type="checkbox"/> R 404A (GWP 3922*)	<input type="checkbox"/> R 407C (GWP 1774*)	<input type="checkbox"/> R 410A (GWP 2088*)
<input type="checkbox"/> R 417A (GWP 2346*)	<input type="checkbox"/> R 407F (GWP 1824*)	<input type="checkbox"/> R 437A (GWP 1805*)
<input type="checkbox"/> R 449A (GWP 1397*)	<input type="checkbox"/> R 507A (GWP 3985*)	<input type="text" value=""/> (GWP "*)

Bitte einen wasserfesten Stift/Farbe verwenden!

Füllmenge: 7,0 kg CO₂-Äquivalent in Tonnen: 7,7

hermetisch geschlossene Einrichtung: ja nein

Einrichtung/Erzeugnis enthält: Aufgearbeitete fluorierte Treibhausgase



