# Soudronic FBB 5600 R

## étireur soudeur ● unité de poudre ● unité de vernissage ● convertisseur

Pre-owned welding machine type FBB 5000 with Frei APC powder application system for inside seam protection and outside roller lacquering unit. Including Sabatec ULTRAFILTER and HYFRA VWK 220/1 water cooler. Landert rotating frequency converter.

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| **CazProductNuméro CPN** | 6003 |
| **Nom** | Soudronic FBB 5600 R |
| **Outillage** | 73 mm |
| **Année de construction** | 1992 |
| **Hauteur min. de la boîte** | 90 mm |
| **Hauteur max. de la boîte** | 140 mm |
| **Diamètre minimum de la boîte / des fonds** | 52 mm |
| **Diamètre maximum de la boîte / des fonds** | 105 mm |
| **Forme de la boîte** | round |
| **Vitesse jusqu'à** | 600 cans per minute |

## Vidéos

Il n'y a aucune vidéo pour ce produit.

## Photos

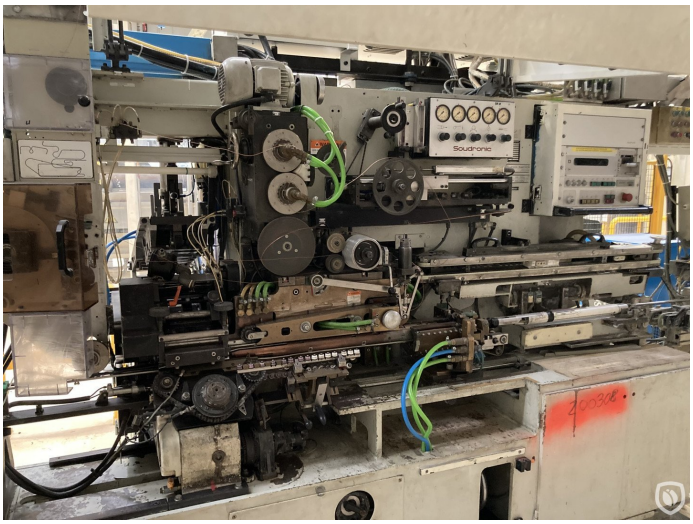



**Follow us:**

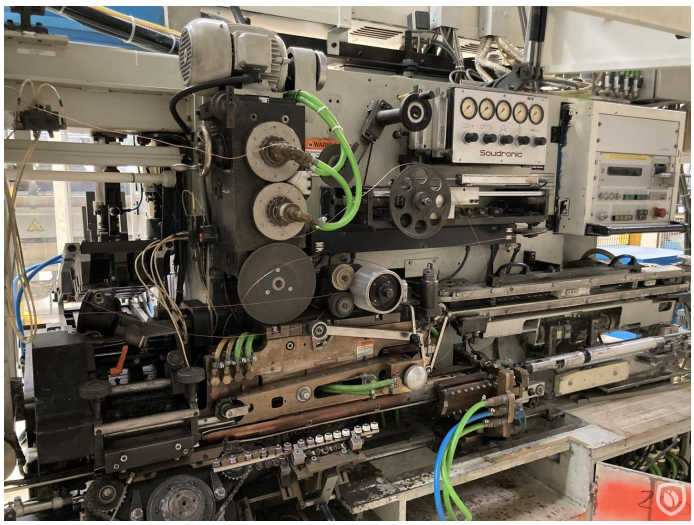

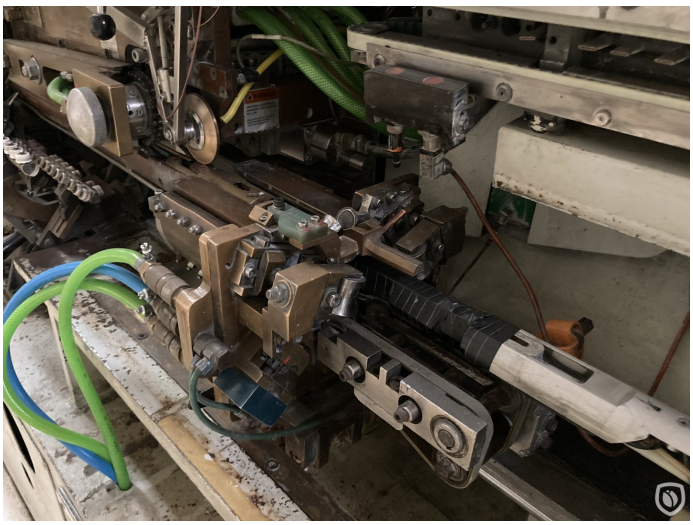

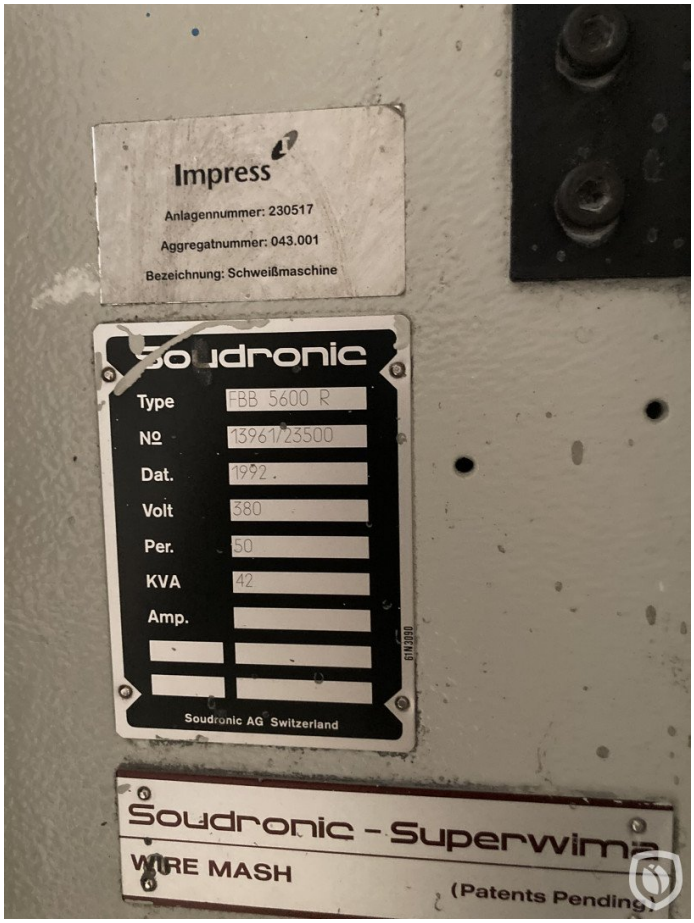
Impress
Anlagennummer: 230517
Aggregatnummer: 043.001
Bezeichnung: Schweißmaschine
Soudronic
Type FBB 5600 R
№ 13961/23500
Dat. 1992
Volt 380
Per. 50
KVA 42
Amp.
Soudronic AG Switzerland
Soudronic - Superwima
WIRE MASH
(Patents Pending)

**Follow us:**

Orion FBB

frei ag
CH-9303 Wittenbach Switzerland
Maschinentyp
APC
Nummer
86037/89194
Baujahr
1986/1990
Spannung
3x380 V 50 Hz
Anschlusswert
2,0 kW

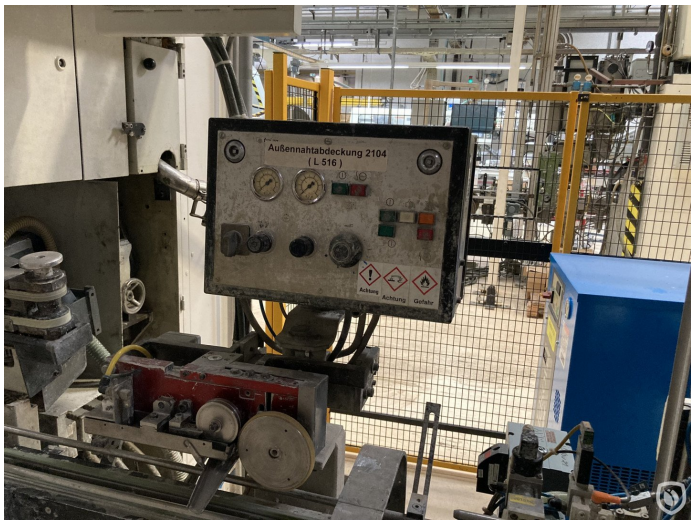
Außennahtabdeckung 2104
( L 516 )



**Follow us:**

**Follow us:**

**Follow us:**

HYFRA Industriekühlanlagen GmbH
Industriepark 54
56593 Krunkel
Telefon: 0 26 87 / 8 98-0
Telefax: 0 26 87 / 8 98 25
HYFRA
Die Kälte-Spezialisten
Maschinentyp:
Maschinennummer:
Baujahr:
Kälteleistung: Qa [W]
Umgebungstemperatur max.: tamax [°C]
zulässiger Betriebsüberdruck: pmax [bar]
Kältemittel:
Kältemittelmenge: m1 [kg]
Spannung: U [V]
Frequenz: f [Hz]
Betriebsstrom max.: Imax [A]
Anschlußleistung: P [kW]
Vorsicherung max.: [A]
Gewicht: m2 [kg]
Gewicht mit Wasserfüllung: m3 [kg]
VDKF
Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V.
Erzeugnis bzw. Einrichtung enthält oder benötigt zum Funktionieren vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase
Kältemittel:
R 23 (GWP 14800*)
R 32 (GWP 675*)
R 134A (GWP 1430*)
R 404A (GWP 3922*)
R 407C (GWP 1774*)
R 410A (GWP 2088*)
R 417A (GWP 2346*)
R 407F (GWP 1824*)
R 437A (GWP 1805*)
R 449A (GWP 1397*)
R 507A (GWP 3985*)
(GWP *)
Bitte einen wasserfesten Stift/Farbe verwenden!
* = Treibhauspotential (Global Warming Potential)
Füllmenge: 7,0 kg
CO2-Äquivalent in Tonnen: 7,7 t
hermetisch geschlossene Einrichtung: ja nein
Einrichtung/Erzeugnis enthält: Aufgearbeitete fluorierte Treibhausgase
Nächster Prüftermin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26

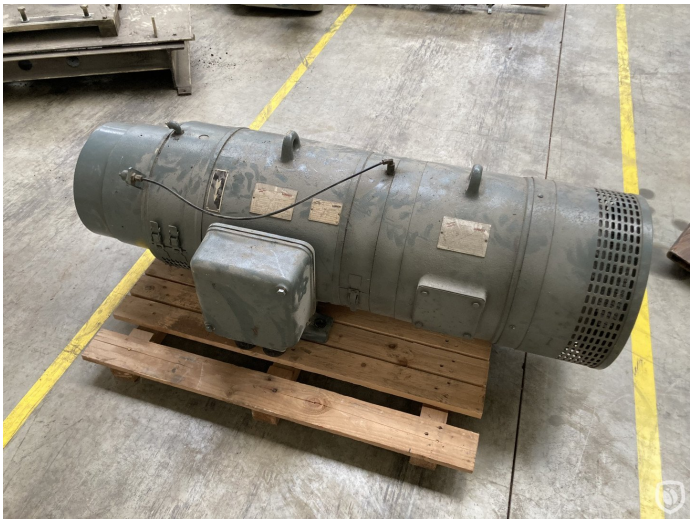

Soudronic



**Follow us:**